



stolní vyvolávací automat pro rentgenové filmy

MEDIPHOT 900 E

vhodný pro všechny druhy filmů
včetně mamografických

- nastavitelná teplota i doba vyvolávání filmů
- nízkoobjemové mělké tanky se speciálně tvarovanými kryty chrání vývojku proti oxidaci
- oplach mezi vývojkou a ustalovačem snižuje riziko kontaminace vývojky ustalovačem a umožňuje snížit rychlost regenerace ustalovače
- 5 programovatelných vyvolávacích cyklů volitelných z ovládacího modulu
- přesné dávkování regenerace zajištěno 6 senzory snímajícími délku a šířku filmu
- průtokový výměník tepla pro ohřev vývojky a ustalovače
- teplovzdušná sušárna s ochranou proti přehrátí
- vyjímatelné segmenty umožňující snadnou údržbu




TECHNICKÉ ÚDAJE:


rozměry	délka 92 cm, šířka 64 cm, výška 52 cm
hmotnost	prázdný 56 kg, s roztoky 66 kg
kapacita tanků	vývojka 2,6 litru, ustalovač 2,5 litru, voda 3 litry
rozměr filmů	nejmenší rozměr 10 × 10 cm, největší šířka filmu 36 cm
minimální doba zpracování	80 s, z toho ve vývojce 15 s, rychlost posuvu 79 cm/min
maximální doba zpracování	180 s, z toho ve vývojce 33 s, rychlost posuvu 35 cm/min
teplota roztoků	nastavitelná od 18 °C do 43 °C
regenerace	plně automatická, programovatelná od 0 do 800 ml/m ²
připojení k síti	230–240 V, 50 Hz, maximální spotřeba energie 1700 W
přívod vody	R3/4", tlak 3-10 bar, filtrovaná 10-15 °C, průtok 1,5 l/min

DOPORUČENÉ CHEMIKÁLIE:

vývojka Tetenal Roentoroll CRE (balení pro 2×20 litrů), ustalovač Tetenal Superfix MRP (balení pro 2×20 litrů), pro mamografii vývojka Tetenal Reontoroll I s vysokým kontrastem a vysokým maximálním zčernáním

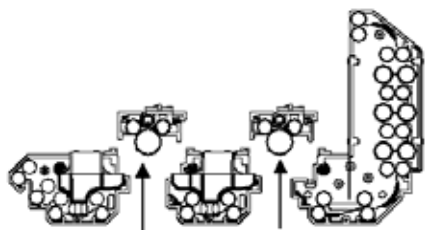

oplach naváděcích válců přechodových sekcí

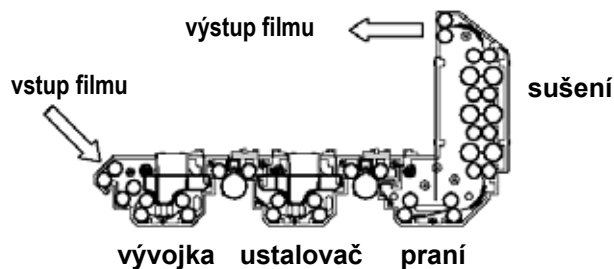

vývojka ustalovač prání

výstup filmu

vstup filmu

sušení